

# Parklex<sup>®</sup>

- Fasády
- Stěny a podhledy
- Podlahy
- Tenkostěnné obklady

# Fasáda



## Parklex Facade

Fasádní obklady Parklex představují cnosti dřeva, jeho přirozené teplo a krásu. Desky jsou vyrobené z vrstev sulfátového papíru syceného fenolovými pryskyřicemi, které jsou slisovány pod vysokým tlakem a teplotou. Povrch desek tvoří kresba dřevěné dýhy, je ošetřen dvěma speciálními fóliemi, které zabezpečují ochranu proti mechanickému poškození, atmosférickým vlivům a barevnou stálost.

Parklex je odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči úderům i otěrům, UV stabilní. Splňuje požární bezpečnost a jeho údržba je velmi snadná.

Fasádní obklady Parklex jsou vhodné pro větrané fasády a je možné je instalovat i jako podhled či je využít i na různě zakřivených stěnách. Obklady lze přizpůsobit jakémukoli druhu architektonickému požadavku. Obklady Parklex lze využít i jako lamely na žaluziích. Parklex je flexibilní, díky jádru se lze přizpůsobit určitým poloměram zakřivení.

Parklex fasades jsou k dispozici v 9 odstínech, které jsou získávány z přírodního dřeva. Jelikož je dřevo přírodní produkt, je i každá dýha považována za jedinečnou. Proto přítomnost drobných rozdílů v barvách nebo struktuře jsou normální. Uzly, inkluze pryskyřice jsou součástí dekorace, a tudíž nejsou považovány za vady.


Parklex fasades nabízíme v provedení STANDARD a MATT.




## Dekor dřevěné dýhy




Ambar




Antra




Bronze




Copper




Gold




Onix



Quartz




Rubi



Silver

## Skladba obkladové desky

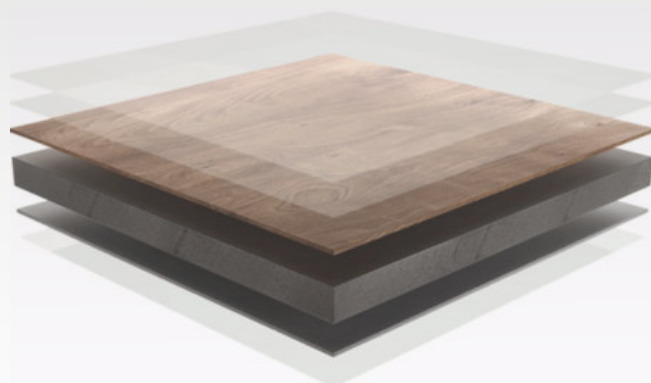


- PVDF antigrffiti fólie
- Everlook
- Přírodní dřevěná dýha
- HPL jádro
- Přírodní dřevěná dýha
- Protitahová fólie

**Parklex® obklady se nabízí v tloušťkách 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 mm a v základních rozměrech:**

1220 x 2440 mm

# Podlahy

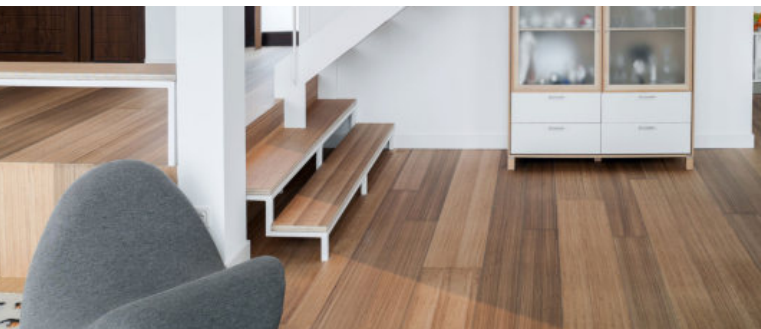

## Parklex® Floors – Block Tek a Hy Tek

Parklex® Floors nabízí podlahy pro exteriér a interiér:

- Parklex® Block Tek
- Parklex® Hy Tek

Parklex Block Tek je kompozitní podlaha s vysokou hustotou pro exteriéry, které jsou odolné vůči atmosférickým vlivům, vlhkosti, teploty, odpuzuje skvrny, plísně a bakterie. Block Tek je vhodný pro použití na terasy a oblast kolem bazénů.

Podlaha nepotřebuje žádnou údržbu, je protiskluzová, antiseptická.

Parklex Block Tek je jedinečný, žádný vzor není generovaný, proto u každého panelu se textura liší.

Panely Block Tek je k dispozici v 6 různých provedeních.

Parklex Hy Tek to je dřevěná podlaha určená do interiérů, je vhodná do prostředí s vysokým provozem, jako jsou hotely, kanceláře, muzea, letiště, obchody apod.

Hy tek jsou odolné vůči opotřebení, proti nárazu, proti poškrábání, má podobné vlastnosti jako vysoce odolné materiály (např. keramika), jsou světelně stálé, UV stabilní, protiskluzové a bezúdržbové.

Parklex Hy Tek se nabízí v 15 různých provedeních a dvěma povrchovými úpravami:

- *Satin* s hladkým povrchem, jemně saténový, odrážející světlo méně než lesklé povrchy.
- *Woodskin Matt* textura má „otevřené póry“, kde lze cítit zrna či uzly ze dřeva. Textura získává vzhled naolejovaného povrchu, tak matný jako v přírodě.



## Hy Tek



## Block Tek



**Parklex Block Tek se nabízí v tloušťkách 10, 14 mm a v základních rozměrech:**

130 x 2440 mm

300 x 2440 mm

198 x 2440 mm



**Parklex Hy Tek se nabízí v tloušťce 14 mm a v základních rozměrech:**

590 x 2450 mm

290 x 2450 mm

188 x 2450 mm

# Stěny a podhledy

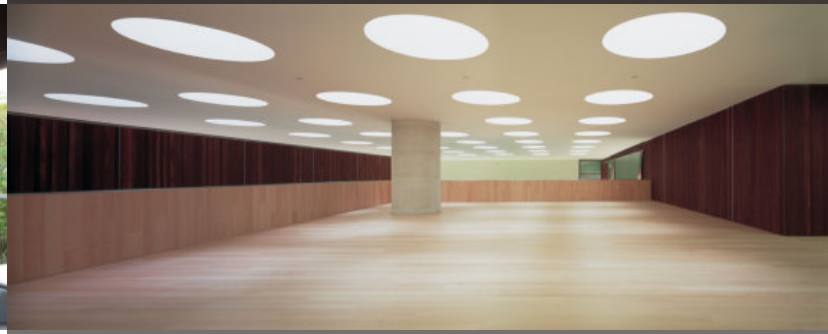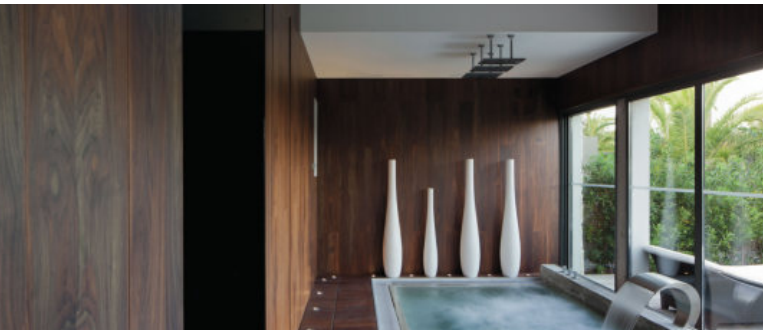

## Parklex Walls and Ceilings

Parklex® nabízí pro interiéry jak pro stěny, tak pro podhledy dřevěné desky:

- Parklex® Dry Internal
- Parklex® Acoustic
- Parklex® Wet Internal

Parklex® Walls and Ceilings nepotřebují žádnou údržbu (broušení, lakování, olejování apod.), jsou odolné proti poškrábaní, zaručují světelnou stálost. Desky je možné také získat s antibakteriálním povrchem.

Dřevěné desky nabízí jedinečné teplo, tón a živý organický materiál a k dispozici je 15 druhů dřeva. S povrchem Woodskin desky poskytují jemný saténový vzhled.

Parklex Dry Internal jsou dřevěné desky navrženy pro prostředí podléhající vysoké úrovni provozu a oděru, vhodné použití pro vnitřní stěny a podhledy do muzeí, kanceláří nebo do hotelů.

Dřevěné panely Parklex Wet Internal jsou vysoce odolné proti vodě, proto se hodí právě do prostoru s vysokou vlhkostí jako jsou koupelny, tělocvičny, sauny a bazény, kde vytváří pocit tepla.

Parklex Acoustic jsou panely pro projekty které vyžadují absorpční vlastnosti zvuku jako jsou kongresové sály, hlediště, přednáškové sály a divadla. A jsou nabízeny i se speciálními povrchy s žebrováním, perforací apod.

---

**Parklex Dry Internal se nabízí v tloušťkách 8, 11, 14, 17, 20, 26 mm a v základních rozměrech:**

---

1220 x 2440 mm

---

---

**Parklex Dry Internal se nabízí v tloušťkách 8, 11, 14, 17, 20, 26 mm a v základních rozměrech:**

---

1220 x 2440 mm

---

---


**Parklex Acoustic se nabízí v tloušťkách 12, 18 mm a v základních rozměrech:**

---


1220 x 2440 mm

---


## Dekor dřevěné dýhy



Walnut




Teak




Smoked  
grey oak



Sand Oak



Rustic Oak



Olivier ash



Grey Oak




Natural  
bamboo




Natural  
beech




Maple




Graphite




Eucalyptus




Country Oak




Caramel  
bamboo



American  
Oak

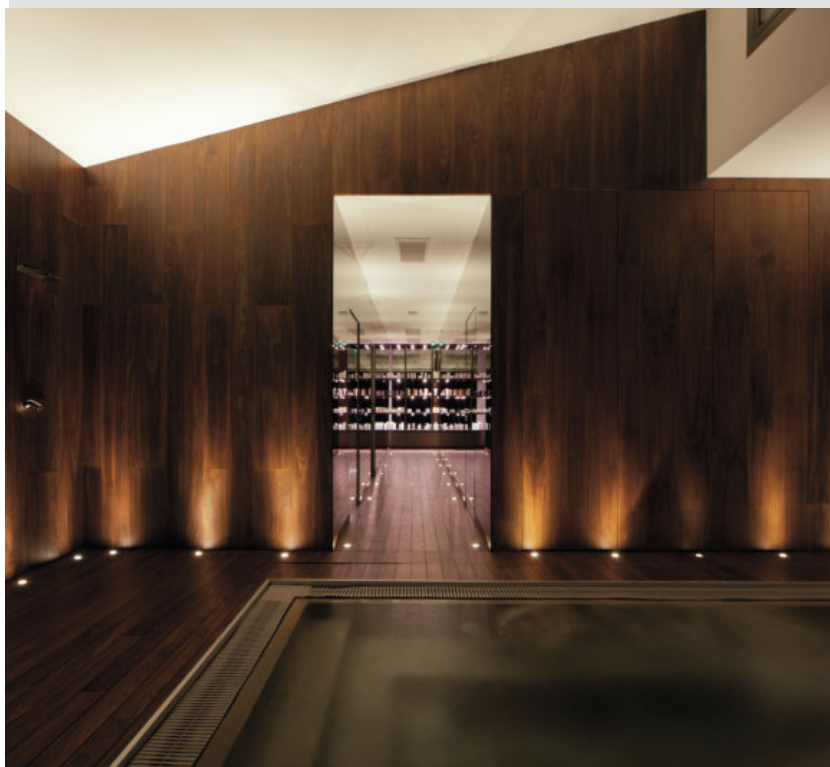

# Tenkostěnné obklady

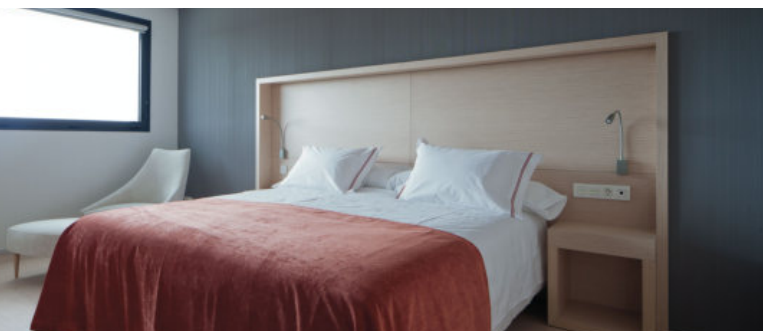

## Parklex® Skin

Parklex Skin je tenký plášť z vrstveného přírodního dřeva o vysoké hustotě vhodný pro interiéry a exteriéry či podlahy. Díky své malé tloušťce je flexibilní a umožňuje použití na dveře, sloupy, nábytek. Je odolný vůči povětrnostním podmínkám, vůči změnám (vlhkost, teplota), je UV stabilní.

Parklex® Skin nabízí různé možnosti použití:


- Skin Internal, který nabízí povrch Woodskin umožňující cítit a vnímat zrna či uzly z původní dřevěné dýhy, díky tomu je i jedinečný. Vhodný pro použití na dělicí stěny, nábytek, zaobalené plochy. Skin Internal je k dispozici v tloušťce 1 mm a rozměru 2440 x 1220 mm.
- Skin External s povrchem Smooth, který odhaluje jednoduchost přirozené dýhy, rozlišující změny tónu dřeva. Skin External je k dispozici v tloušťce 2 mm a rozměru 2440 x 1220 mm.
- Skin Floor disponující povrchem Smooth který odhaluje jednoduchost přirozené dýhy, rozlišující změny tónu dřeva. Skin Floor je k dispozici v tloušťce 1 mm a rozměrech 610 x 610 mm, 2440 x 1220 mm.



## Skin Internal




## Skin External

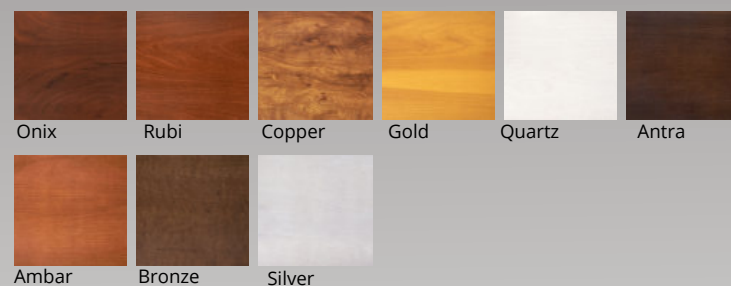

## Skin Floor



# Nature Siding

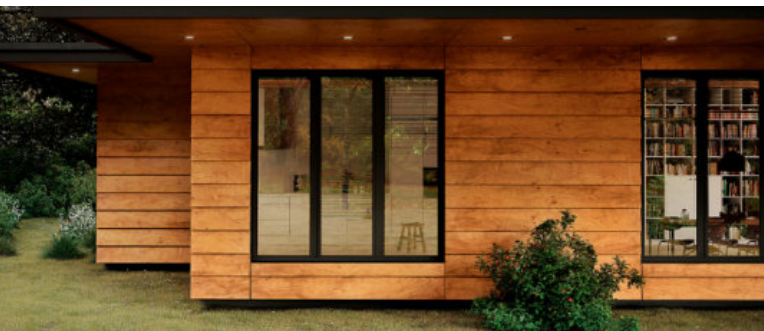

## Parklex Nature Siding

Jedná se o systém obkladových desek ve formě lamel (palubek), díky kterým vznikne bezúdržbová dřevěná fasáda s dlouhou dobou životnosti.

Parklex Nature siding je tvořený z autentického dřeva bez nutnosti údržby do jakéhokoli klimatu.

Nature Siding je povrchově upravený tak, aby chránil přírodní dřevěnou dýhu před povětrnostními podmínkami, a eliminuje tak potřebu jakékoliv údržby (broušení, lakování, olejování apod.). Fasádní obklady jsou UV stabilní, nenasákavé a odolné vůči otěru a úderům.

Parklex Nature siding jsou k dispozici v 9 odstínech, které jsou získávány z přírodního dřeva. Snadno se tedy přizpůsobí jakékoliv architektonické představě.

Parklex Nature siding nabízíme v povrchovém provedení STANDARD a MATT.

---

**Parklex Nature Siding se nabízí v tloušťce 8 mm a v základních rozměrech:**



---

188 x 2440 mm


290 x 2440 mm

---

**Parklex Nature Siding je možné přizpůsobit vzorem, na výběr je 6 variant:**

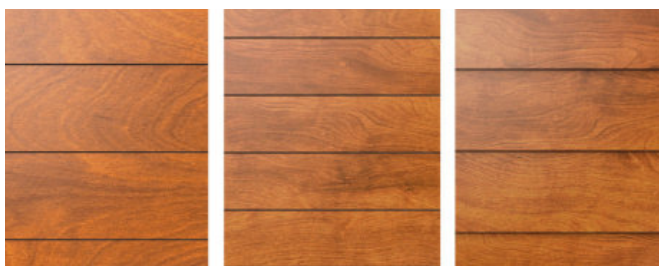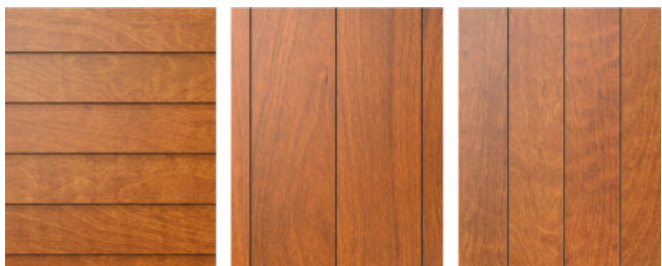

## Dekor dřevěné dýhy



Onix



Rubi




Copper



Gold




Quartz



Antra



Ambar



Bronze



Silver







**G Trade spol., s.r.o.**

**Vinohradská 90  
618 00 Brno  
Česká republika (CZ)  
tel: 541 216 971  
mob: 731 128 647**

**email: [gtrade@gtrade.cz](mailto:gtrade@gtrade.cz)**

**[www.gtrade.cz](http://www.gtrade.cz)**